


Serbatoi sanitari

Serbatoi Combo.

L'opzione migliore da abbinare alle unità monoblocco. Serbatoio dell'acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo. Progettato per applicazioni di retrofit, il serbatoio per acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo è particolarmente adatto per una rapida integrazione in un impianto esistente. Facile da installare, con una bella estetica e ad alta efficienza sia per la produzione di acqua calda sanitaria che per il riscaldamento.

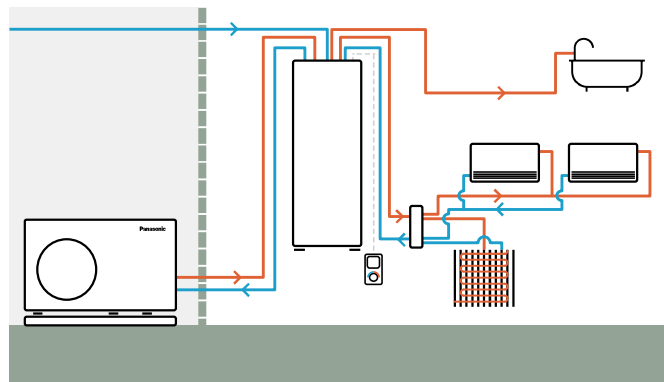

Riferimento		PAW-TD20B8E3-2		PAW-TD23B6E5	
Materiale		Smaltato		Acciaio inox	
Dimensioni A x L x P	mm	1770 x 640 x 690		1750 x 600 x 646	
Peso (a vuoto)	kg	150		111	
Volume acqua	L	185 + 80		230 + 60	
Alimentazione	V, fase, Hz	230, 1, 50		230, 1, 50	
		Serbatoio acqua calda		Serbatoio di accumulo	
Volume acqua	L	185	80	230	60
Pressione massima di esercizio	MPa (bar)	0,8 (8)	0,6 (6)	1,0 (10)	0,3 (3,0)
Test di pressione	MPa (bar)	1,2 (12)	0,9 (9)	1,5 (15)	0,39 (3,9)
Temperatura massima di esercizio	°C	90	90	80	80
Collegamenti	mm	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22, rame
Materiale		S 275 JR vetrificato		S235 JR	
Isolamento	Materiale, t=mm	PUR, 50		PUR, 50	
Superficie della serpentina di riscaldamento	m²	2,1	—	1,8	—
Resistenza elettrica	W	3000	—	2800	—
Perdita di energia a 65 °C ¹⁾	kWh/24h	1,3	—	1,25	—
Classe di efficienza energetica (da A + a F) ²⁾		B		B	
Dispersione	W	53	46	52	29

1) Testato secondo la norma EN 12897:2006. 2) Regolamento UE n. 812/2013. * Il serbatoio smaltato Combo è prodotto da Lapesa. Il serbatoio Combo in acciaio inox è prodotto da OSO.

Serbatoi di accumulo.



Riferimento		PAW-BTANK50L-2	PAW-BTANK100L	PAW-BTANKG200L	PAW-BTANKG260L
Volume acqua	L	48	100	194	252
Perdite di energia	W	35	55	60	83
Classe di efficienza energetica (da A + a F)		B	B	B	C
Materiale		Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio al carbonio	Acciaio al carbonio
Dimensioni (altezza/diametro)	mm	636 / 430	1175 / 430	983 / 620	1239 / 620
Peso netto	kg	17	28	41	46

* Sono inclusi lo sfioratore automatico e il rubinetto di scarico. Pozzetto sensore incorporato (sensore non incluso). ** I serbatoi di accumulo da 50 e 100 L sono prodotti da OSO. I serbatoi di accumulo da 200 e 260 L sono prodotti da Lapesa.



Serbatoi smaltati.

Tipo	Serbatoio smaltato						Serbatoio smaltato a 2 serpentine (per solare bivalente + pompa di calore)	Serbatoio quadrato
		PAW-TA15C1E5	PAW-TA20C1E5STD	PAW-TA30C1E5STD	PAW-TA40C1E5STD	PAW-TA30C2E5STD	PAW-TA20C1E5C	
Riferimento								
Volume acqua	L	167	200	290	380	350	200	
Temperatura massima dell'acqua	°C	90	95	95	95	95	95	
Dimensioni (altezza/diametro)	mm	1297/560	1340/610	1800/610	1835/670	1835/670	1550x600x600	
Peso / riempito con acqua	kg	88 / 255	90 / 280	120 / 389	191 / 572	169 / 519	134 / 327	
Resistenza elettrica	kW	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—	
Alimentazione	V	—	230	230	230	230	—	
Materiale all'interno del serbatoio		Smaltato	Smaltato	Smaltato	Smaltato	Smaltato	Smaltato	
Superficie di scambio	m²	1,8	1,8	2,6	3,8	3,5 / 1,2	1,83	
Perdita di energia a 65 °C ¹⁾	kWh/24h	1,08	1,37	1,61	1,76	1,76	1,37	
Accessorio per valvola a 3 vie PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 o CZ-NV2		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Valvola a 3 vie incorporata	
Cavo del sensore di temperatura da 20 m incluso		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	
Perdite di energia	W	45	57	67	73	73	57	
Classe di efficienza energetica (da A + a F)		B	B	B	B	B	B	
Garanzia del recipiente interno		2 Anni	2 Anni	2 Anni	2 Anni	2 Anni	2 Anni	
Manutenzione richiesta		Anodo ²⁾	Anodo ²⁾	Anodo ²⁾	Anodo ²⁾	Anodo ²⁾	Anodo ²⁾	

1) Isolamento testato secondo la norma EN12897. 2) Per ulteriori dettagli, consultare il manuale di assistenza. * PAW-TA15C1E5 è prodotto da Lapesa. Tutti gli altri serbatoi smaltati e i serbatoi quadrati sono prodotti da AEmail.



Serbatoi in acciaio inox.

Riferimento		PAW-TD20C1E5-1	PAW-TD30C1E5-1	PAW-TD30C1E5HI-1
Volume acqua	L	192	284	280
Temperatura massima dell'acqua	°C	75	75	75
Dimensioni (altezza/diametro)	mm	1270/595	1750/595	1750 / 595
Peso / riempito con acqua	kg	50 / —	61 / —	65 / —
Resistenza elettrica	kW	1,5	1,5	1,5
Alimentazione	V	230	230	230
Materiale all'interno del serbatoio		Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Superficie di scambio	m²	1,8	1,8	2,35
Perdita di energia a 65 °C ¹⁾	kWh/24h	1,01	1,18	1,18
Accessorio per valvola a 3 vie PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 o CZ-NV2		Optional	Optional	Optional
Cavo del sensore di temperatura da 20 m incluso		Sì	Sì	Sì
Perdite di energia	W	42	49	49
Classe di efficienza energetica (da A + a F)		A	A	A
Garanzia		2 Anni	2 Anni	2 Anni
Manutenzione richiesta		No	No	No

1) Isolamento testato secondo la norma EN12897. * I serbatoi in acciaio inox sono prodotti da OSO.

Accessori per serbatoi sanitari	
PAW-3WYVLV-HW	Valvola a 3 vie per serbatoi di acqua calda sanitaria
CZ-NV1	Kit di valvole a 3 vie da inserire all'interno del modulo idronico. Serie J e H
CZ-NV2	Kit di valvole a 3 vie da inserire all'interno del modulo idronico. Serie K e L

Accessori per serbatoi sanitari	
PAW-EANODE2	Anodo a corrente impressa per serbatoi da 200 L in acciaio inox
PAW-EANODE3	Anodo a corrente impressa per serbatoi da 300 L in acciaio inox