


NOVITÀ! BZ da parete super-compatta R32

- Salvaspazio, solo 765 mm di larghezza
- Aria interna più pulita grazie al filtro PM2,5
- Aerowings: flusso d'aria calibrato per il comfort
- Funzionamento Super Quiet a soli 20 dB(A)
- Wi-Fi integrato: controllo intelligente tramite l'app Comfort Cloud
- Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa
- Design ottimizzato per facilitare l'installazione 2.0

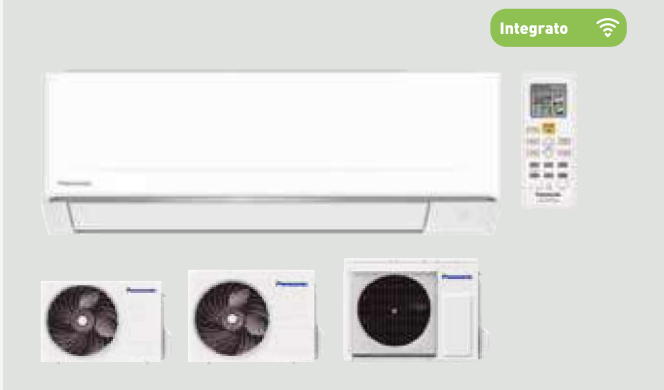

UNITÀ INTERNA			CS-BZ25CKE	CS-BZ35CKE	CS-BZ50CKE	CS-BZ60CKE
UNITÀ ESTERNA			CU-BZ25CKE	CU-BZ35CKE	CU-BZ50CKE	CU-BZ60CKE
Capacità di raffrescamento	Nominale (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
EER ¹⁾	Nominale (Min - Max)	W/W	3,68 (4,05 - 3,33)	3,24 (3,54 - 3,05)	3,03 (3,92 - 2,90)	3,03 (3,92 - 2,83)
SEER ²⁾			6,50 A++	6,50 A++	6,60 A++	6,40 A++
Pdesign (raffrescamento)		kW	2,5	3,3	5	6
Potenza d'ingresso	Nominale (Min - Max)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Consumo energetico annuo ³⁾		kWh/a	135	178	265	328
Capacità di riscaldamento	Nominale (Min - Max)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Capacità di riscaldamento a -7 °C		kW	2,35	2,60	4,62	5,19
COP ¹⁾	Nominale (Min - Max)	W/W	4,09 (4,21 - 3,50)	3,72 (4,10 - 3,49)	3,42 (4,67 - 3,09)	3,16 (4,26 - 3,02)
SCOP ²⁾			4,40 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+
Pdesign a -10 °C		kW	2,1	2,4	4	4,4
Potenza d'ingresso	Nominale (Min - Max)	kW	0,77 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,26)	1,58 (0,21 - 2,43)	2,15 (0,23 - 2,65)
Consumo energetico annuo ³⁾		kWh/a	668	800	1333	1502
Unità interna						
Alimentazione		V	230	230	230	230
Fusibile consigliato		A	16	16	16	20
Collegamento interno/esterno		mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Portata d'aria	Freddo / Caldo	m³/min	10,0 / 10,5	10,4 / 11,4	12,6 / 13,4	12,8 / 13,1
Umidità eliminata		l/h	1,5	1,9	2,8	3,3
Pressione sonora ⁴⁾	Raffresc. (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Riscald. (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Dimensione	A x L x P	mm	290x765x214	290x765x214	290x765x214	290x765x214
Peso netto		kg	9	9	9	9
Unità esterna						
Portata d'aria	Freddo / Caldo	m³/min	30,4 / 30,4	31,1 / 30,4	32,7 / 32,7	42,6 / 39,2
Pressione sonora ⁴⁾	Freddo / Caldo (Hi)	dB(A)	48 / 49	48 / 50	48 / 49	50 / 50
Dimensione ⁵⁾	A x L x P	mm	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Peso netto		kg	24	25	35	42
Diametro delle tubazioni	Liquido	Pollici (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gas	Pollici (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Gamma di lunghezza dei tubi		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30
Differenza in elevazione (int. / est.)		m	15	15	15	15
Lunghezza del tubo pre-caricato		m	7,5	7,5	10	7,5
Quantità aggiuntiva di gas		gr/m	10	10	15	15
Refrigerante (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,50 / 0,34	0,56 / 0,38	1,03 / 0,70	1,03 / 0,70
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Riscaldamento Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Il calcolo di EER e COP si basa sulla norma EN 14511. 2) Scala dell'etichetta energetica da A+++ a D. 3) Il consumo energetico annuo è calcolato in conformità alla normativa UE/626/2011. 4) Il valore della pressione sonora dell'unità interna viene misurato a una distanza di 1 m davanti al corpo principale e 0,8 m al di sotto dell'unità. Per unità esterna 1 m davanti e 1 m dietro il corpo principale. La pressione sonora è misurata in conformità con JIS C 9612. Q-Lo: Modalità silenziosa. Lo: Velocità minima impostata per la ventola. 5) Aggiungere 70 mm per l'attacco delle tubazioni.

Accessori

CZ-CAPRA1Adattatore di interfaccia RAC per l'integrazione in S-Link

Accessori

CZ-RD517CComando a filo per console a parete e a pavimento.

R32
REFRIGERANTE

A++
6,60 SEER

A+
4,40 SCOP

INVERTER

COMPRESSORE
R2 ROTARY

FILTRO PM2,5

20 dB(A)

AEROWINGS

R22
R22 RENEWAL

INTEGRAZIONE
A S-LINK

WI-FI INTEGRATO

CONNETTIVITÀ
BMS

5 ANNI
DI GARANZIA SUL
COMPRESSORE

SEER: Per KIT-BZ50-CKE. SCOP: Per KIT-BZ25-CKE. SUPER QUIET: Per KIT-BZ25-CKE e KIT-BZ35-CKE. CONTROLLO INTERNET: Wi-Fi integrato.